

## Keuzelijst Meer- en Minderwerk

Projectnummer: 21270

Projectomschrijving: 29 koopwoningen Elshof Zuid fase 5B

Woningtype: Vrijstaande villa type A en B

03-05-2024



Bwnr	Naam	
Adres		
PC + Woonplaats		
Telefoon (privé)	(zaak)	(mobiel)
E-mail		

## 1. Algemeen

Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en uw individuele wensen, de mogelijkheid om wijzigingen ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop-/aanneemovereenkomst en de bij deze keuzelijst behorende bijlage met optietekeningen.

De omschreven/weergegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten door de koper aan derden (bijvoorbeeld t.b.v. de keukeninrichting of te plaatsen douchescherm). Geadviseerd wordt om na oplevering de betreffende onderdelen fysiek in te meten.

## 2. Kopers meer- en minderwerk

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers een keuzelijst meer- en minderwerk aangeboden met hierin diverse ruw- en afbouwmogelijkheden. Tevens zijn individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan de kopersbegeleider u hierover verder informeren.

Verder biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms opties te kiezen t.b.v. de badkamer, elektra en afbouw van uw woning.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure “Bezoek showrooms” verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin via het kopersportaal toezenden.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv. de badkamer), diverse zaken vergunning-/ of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

## 3. Procedure Invullen “keuzelijst meer- en minderwerk”

U kunt uw keuzes uit de “keuzelijst meer- en minderwerk” kenbaar maken door ze aan te vinken in het kopersportaal.

Let op: bij het aanvinken van de optie dient u goed te controleren of de door u gewenste optie mogelijk is in combinatie met andere door u gekozen opties.

Wij zullen samen met u de ruwbouwopties van de “keuzelijst meer- en minderwerk” volledig invullen tijdens het 1e kopersgesprek. Naderhand dient u zelf de opties te bevestigen in het kopersportaal.

Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen.

Het is mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of worden afgewezen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de sluitingsdatums.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar één van de door Kuin geselecteerde showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-/aanneemovereenkomst.

#### **4. Energie Prestatie**

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw woningen, uw woning wordt hieraan getoetst d.m.v. een BENG berekening. Diverse kopersopties uit afdeling 1 Ruwbouw kunnen invloed hebben op deze berekening. Na de sluitingsdatum van afdeling 1 Ruwbouw wordt er een herberekening van de woning gemaakt. Indien deze herberekening de eisen gesteld in het bouwbesluit overschrijdt behoudt de aannemer zich het recht om opties te mogen laten vervallen/annuleren.

#### **5. Procedure “Bezoeken showrooms”**

U wordt benaderd voor een afspraak om de showrooms te bezoeken welke voor dit werk speciaal zijn geselecteerd.

Mocht u een showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze adviseurs in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later doen toekomen. Bij de showroomoffertes zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. Op deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra werkzaamheden moeten verrichten óf wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van het sanitair af te ronden en pas daarna aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze bekend. Door middel van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek project. Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt misverstanden.

#### **6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.**

Alle (individuele) meer- en minderwerk opties dienen uiterlijk voor de opgegeven sluitingsdatums bevestigd te zijn.

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, dan is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel standaard wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent, zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.

## 7. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

- Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
- Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprizen genoemd in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn vermeld in euro's incl. 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

## 8. Tenslotte

Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk, behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat de “keuzelijst meer- en minderwerk” uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.


Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving) wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de “keuzelijst meer- en minderwerk” vertegenwoordigen geen enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.


Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door Kuin 10% algemene kosten in rekening gebracht.

## Voorbeeld keukentekening

### BOVENAANZICHT

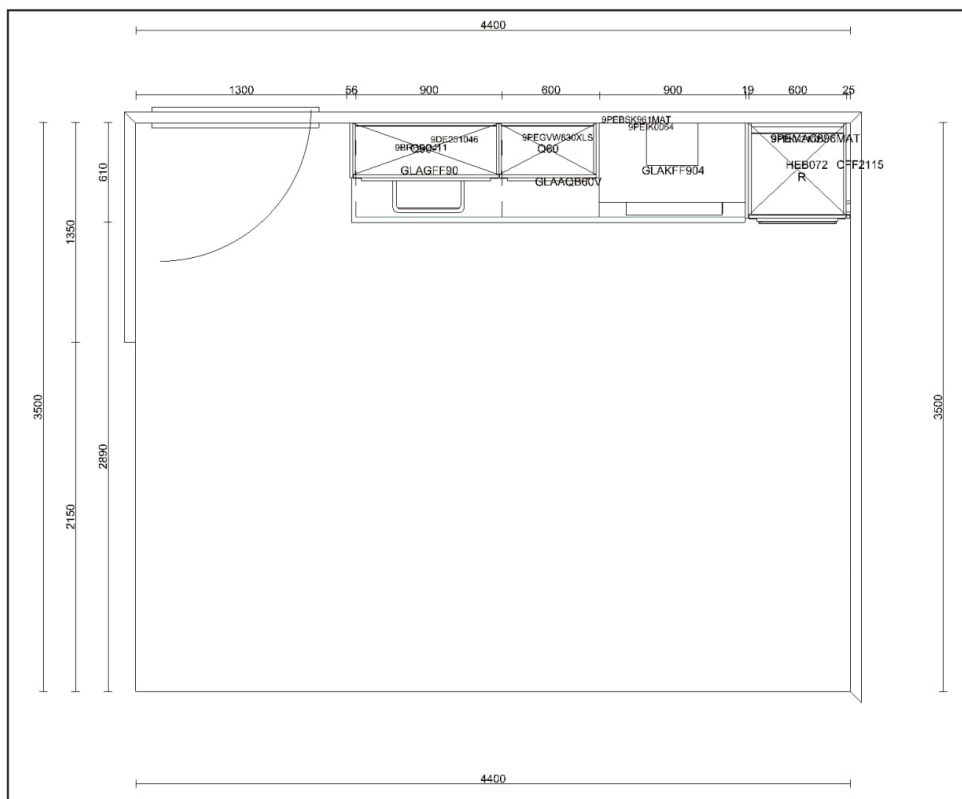


### VOORAANZICHT INSTALLATIES

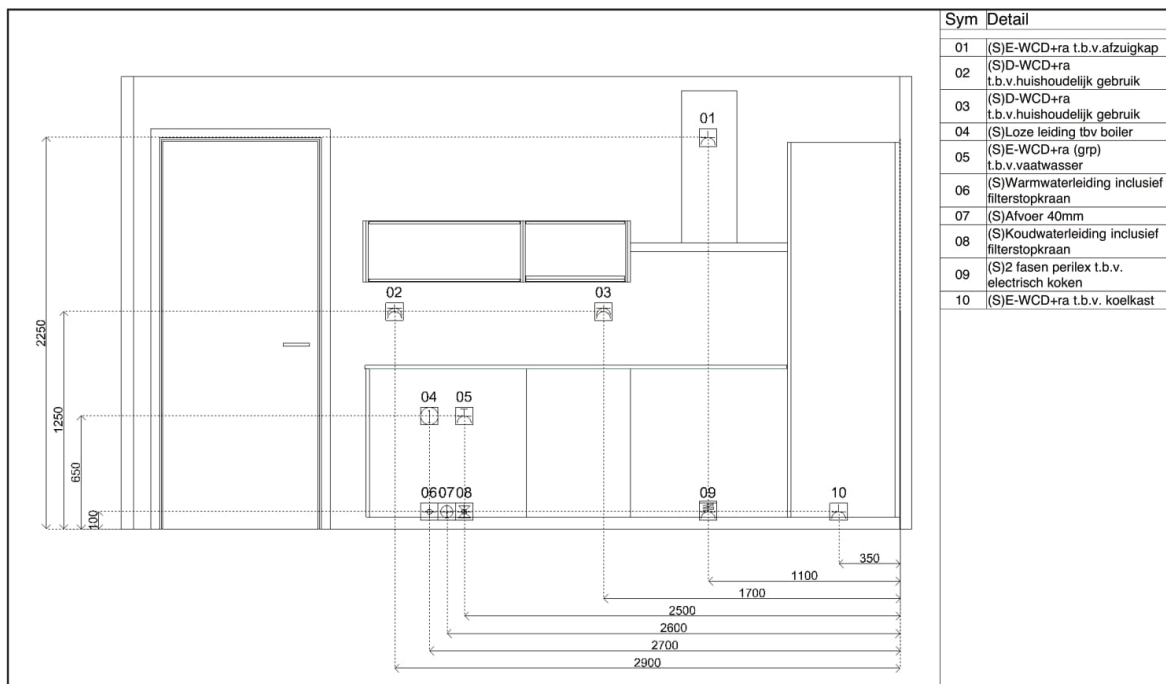



## Stroomschema individueel gesprek

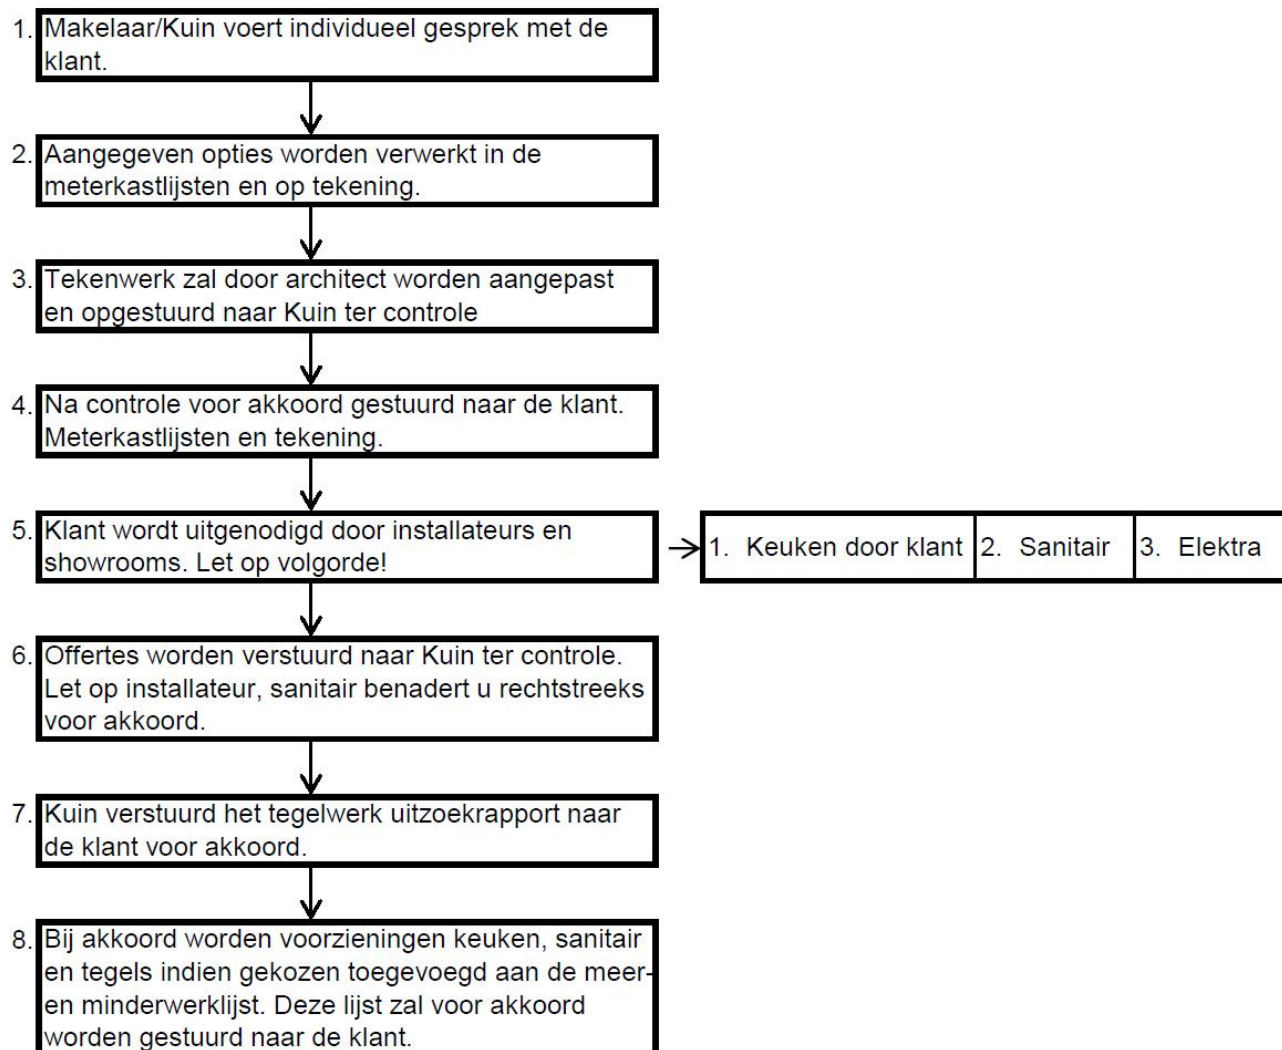

**Let op sluitingsdatums, zie overzicht.**

# 1 Ruwbouw

101n f2	Verlenging van hoofdgebouw met 1,64m <sup>1</sup>	€ 37.000,00
	<p>Het verlengen van de begane grond, 1e en 2e verdieping van de woning met 1,64m<sup>1</sup>.</p> <p>Indeling conform optietekening. Berging blijft ongewijzigd.</p> <p>Extra wasruimte op de verdieping tussen trapopgang en slaapkamer 3, inclusief extra kozijn met vast glas in de zijgevel. Exclusief verplaatsen opstelling wasmachine.</p> <p>De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.</p> <p>Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.</p> <p>De deurkozijn wordt uitgevoerd met bovenlicht.</p> <p>Afwerking van de wanden behangklaar.</p>	
104b f2	Verlenging van de halfsteens berging	€ 3.300,00
	<p>Berging verlengen naar de achterzijde, prijs per m<sup>1</sup> verlenging. Exclusief verbreding van de berging.</p>	
104c f2	Verbreden 1,0 m <sup>1</sup> van de halfsteens berging	€ 6.400,00
	<p>Standaard afmeting berging verbreden naar de zijkant met 1,0 m<sup>1</sup>.</p>	
105a f2	Isoleren van de halfsteens berging	€ 7.200,00
	<p>De standaard aangebouwde halfsteens berging geïsoleerd uitvoeren met een binnenspouwblad van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde worden geïsoleerd ± Rc 6,3. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk conform de woning. Het elektrawerk wordt ingefreesd en de wanden worden behangklaar opgeleverd. Aan de zijde van de woning wordt een elektrische radiator geplaatst (±1500 Watt, geen temperatuursgarantie). De berging wordt d.m.v. natuurlijke ventilatie geventileerd. Aan de achterzijde door een ventilatierooster op het glas te plaatsen en aan de voorzijde door het dak. Geïsoleerde houten bergingsdeuren worden bij deze optie geadviseerd. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.</p>	
105c f2	Isoleren van de berging per 1m <sup>1</sup> verlenging	€ 975,00
	<p>Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104b f2 en 105a f2. Exclusief verbreding van de berging.</p>	
105f f2	Slaapprogramma begane grond	€ 41.500,00
	<p>De aangebouwde berging op de begane grond onderverdelen in een slaapkamer, badkamer, hal en bergruimte. Badkamer afgewerkt met basis sanitair met douche, wandcloset en wastafel (exclusief douchemuur). Badkamer voorzien van basis wand- en vloertegelwerk. Wandtegelwerk verwerken tot plafond. Berging geïsoleerd uitvoeren op woningniveau met binnenspouwbladen van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde worden geïsoleerd. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk conform</p>	

de woning. De berging verlengen met 2,5 meter aan achterzijde en verbreed met 1,0 meter over de gehele lengte. Uitvoering (vloer- en wandafwerking) als overige slaapkamers en badkamer e.e.a. conform tekening. De stalen kanteldeur in voorzijde van de berging wordt vervangen voor dubbele openslaande bergingsdeuren conform optie 110a. Loopdeur in de achtergevel wordt vervangen door raamkozijn v.z.v. ventilatierooster op het glas. In de berging wordt een extra mechanische ventilatiebox geplaatst met extra ventilatiepunt in de doucheruimte en in de berging. Gehele bijgebouw voorzien van vloerverwarming. Binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken. Extra elektra conform optietekening. Slaapkamer 1 krijgt een extra thermostaat. Wij adviseren bij deze optie om optie kruipluik te kiezen. Inclusief aanpassen BENG berekening, deze optie is alleen mogelijk indien de woning voldoet aan de BENG berekening i.c.m. de overige ruwbouw opties. In de herberekening van de BENG wordt niet meer rekening gehouden aan de BENG2=0 eis i.c.m. deze optie. Aantal PV-panelen t.b.v. de BENG2=0 eis conform de basis woning blijft gehandhaafd.

105g f2	Isoleren van de berging per 1,0 m <sup>1</sup> verbreding	€ 2.000,00
	Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104c f2 en 105a f2.	
106c f2	Op het dakvlak een 3-lids dakkapel conform tekening	€ 10.900,00
	Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Indien op deze plaats een standaard dakvenster is getekend wordt deze verplaatst naar gewenste positie in overleg met Kuin. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 101n f2.	
107c f2	Erker volgens tekening aan zijgevel woning	€ 18.900,00
	Uitvoering erker met gipsplafond en houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Afwerkingen gelijk aan woning. Afmeting en vorm volgens optietekening. Erker met gemetselde borstwering en kozijnen met vast glas. Optie alleen mogelijk bij type B bouwnummer 4.	
109b f2	Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging	€ 2.050,00
	Het kozijn en de deur worden wit gegrond opgeleverd. Locatie volgens tekening.	
110a f2	Openslaande houten bergingsdeuren	€ 3.100,00
	I.p.v. de standaard ongeïsoleerde stalen kanteldeur een hardhouten kozijn inclusief dichte houten bergingsdeuren met verticale profilering. Aan de voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst. Dit kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in verband met afmeting van de deuren. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.	
110b f2	Sectionaaldeur, elektrisch bediend	€ 2.650,00
	De standaard ongeïsoleerde stalen kanteldeur van de berging vervangen voor een geïsoleerde sectionaaldeur. Afgewerkt in kleur overeenkomstig de standaard garagedeur. Sectionaaldeur is elektrisch bediend door middel van	



één draadloze handzender. Aan de voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst. I.c.m. optie geïsoleerde berging heeft deze deur een koudebrug in de constructie. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.

110d	Elektrisch bediende standaard kanteldeur	€ 975,00
	De standaard kanteldeur van de berging voorzien van elektrische aandrijving, inclusief de benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.	
110e	Extra handzender	€ 100,00
	Een extra handzender ten behoeve van de kanteldeur/sectionaaldeur.	
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur	€ 275,00
	Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	
113a	Buitenkraan op achtergevel	€ 625,00
	Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	
113b	Buitenkraan op zijgevel	€ 525,00
	Buitenkraan met losse sleutel bediening en slangwartel op de zijgevel van de woning aan de voorkant van de berging.	
115	Uitstortgootsteen in de berging	€ 1.150,00
	Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Inclusief rooster en afsluitbare koudwater kraan. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie optie 112.	
116	Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging	€ 1.400,00
	De opstelling t.b.v. de wasmachine verplaatsen naar de geïsoleerde berging. In het platte dak van de berging komt een geschakelde plafondventilator. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen (optie 112). Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105a, een geïsoleerde berging.	
116a	Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging 1e verdieping	€ 1.400,00
	De opstelling t.b.v. de wasmachine verplaatsen naar de wasruimte op de 1e verdieping. Mechanische ventilatieventiel komt uit het plafond in de wasruimte. Riool verloopt via lepe hoek van de trap. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 101n.	
117 f2	Zinken regenwater afvoeren i.p.v. standaard PVC	€ 1.700,00

## Gehele woning.

118	Aanbrengen van matglas in het badkamerraam	€ 225,00
	Prijs per ruit. Het vervangen van standaard glas door matglas in het badkamerraam. Deze optie is niet mogelijk bij dakvensters.	
121c	Draairaam in kozijn	€ 400,00
	In plaats van een kozijn met vast glas, een kozijn met een naar buiten draaiend raam. Alleen mogelijk indien afmeting kozijn dit toe laat.	
122c f2	Dubbele tuindeuren in plaats van kozijn met borstwering	€ 2.300,00
	In plaats van het standaard kozijn met borstwering in de achtergevel een kozijn met dubbele tuindeuren.	
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond	€ 190,00
	Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.	
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd.	€ 190,00
	Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	
125	Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur in gevel	€ 100,00
	Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Ook van toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken/hal (optie 109). Prijs per stuk.	
129	Keukenopstelling in de woning verplaatsen	€ 1.200,00
	Keukenopstelling verplaatsen naar voorgevel. Ook zullen de aansluitpunten in de woonkamer verplaatst worden. Een en ander conform tekening. Leidingwerk t.b.v. de mechanische ventilatie wordt versleept over de trapsparring en blijft onafgewerkt.	
130b	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond	€ 1.125,00
	De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	
131b	Inloopkast in slaapkamer met deurkozijn	€ 1.100,00
	Een inloopkast conform tekening. Er wordt een wand van gipsblokken geplaatst, een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met schakelaar. Deurkozijn wordt uitgevoerd met bovenlicht inclusief standaard binnendeur.	

140a      Zolderindeling A      € 6.900,00

Indeling op zolder conform optietekening met wasruimte, overloop en onbenoemde ruimte.  
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.  
In de voor- en achtergevel worden in het kozijn ventilatieroosters op het glas geplaatst.  
Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.  
Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.  
De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.  
Afwerking van de wanden is behangklaar.  
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.  
De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat betreft het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap, etc.

150 f2      Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp      € 2.400,00

Opwaardering boiler naar 300 liter. De warmtepomp met geïntegreerde 200 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt vervangen door een warmtepomp met geïntegreerde 300 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit).  
Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is mogelijk dat de locatie van de warmtepomp moet worden herzien. Deze optie is verplicht indien u kiest voor een bad in de badkamer.

180      Individuele opties ruwbouw

Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 180.

## 2 Keuken

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst

Wanneer u bij een keukenleverancier een keukeninrichting heeft uitgezocht, kan de kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie. De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in de meer-/minderwerklijst.  
Om een offerte te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld voor de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

### *Voorwaarden:*

- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een nummering voor de wandaanzichten (bijvoorbeeld wand A, B...).
- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten worden.
- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.
- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).
- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.
- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op de vloer afdopst.
- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet worden gewijzigd.

### *Op iedere tekening dient het onderstaande te zijn vermeld:*

- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.
- Datum.
- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte van de binnenwanden.
- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in deze ruimte.
- De capaciteit van de aansluiting, dit mag ook op een aparte lijst worden aangegeven. Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op tekening.
- Alle standaard installatie-onderdelen, ook indien u er in uw keuken geen gebruik van maakt. (bijv. loze leiding boiler/vaatwasser)

Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te worden op pagina 5.

200 Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken

Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de installaties van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen vóór aanvang van de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie sluitingsdata.

280 Individuele opties keuken

Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 280.

### 3 Sanitair

T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht

302	Ligbad in badkamer 800x1800mm	€ 1.825,00
-----	-------------------------------	------------

Het plaatsen van een ligbad in de badkamer inclusief standaard badmengkraan. Exclusief plateau, wijzigen vloerverwarming en het verplaatsen van de radiator en overig sanitair.  
Let op! Alleen mogelijk i.c.m. het vergroten van de boiler naar 300 liter indien er gebruik wordt gemaakt van een combiwarmtepomp, zie optie 150.

303a	Vervallen wastafel badkamer	€ -125,00
------	-----------------------------	-----------

Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

303b	Vervallen fontein toilet	€ -50,00
------	--------------------------	----------

Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

304a	Vervallen van standaard douchemengkraan	€ -40,00
------	---	----------

Aansluitpunten blijven gehandhaafd.

310a	Muurbuis uitvoeren fontein toilet begane grond	€ 145,00
------	--	----------

De riolering van de fontein in het toilet op de begane grond uitvoering als muurbuis in plaats van vloerbuis. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen tegelwerk en sanitair.

310c	Muurbuis uitvoeren wastafel in badkamer	€ 145,00
------	---	----------

De riolering van de wastafel in de badkamer uitvoering als muurbuis in plaats van vloerbuis. Niet mogelijk i.c.m. optie 321 vervallen tegelwerk en sanitair.

311a	Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput	€ 800,00
------	---	----------

Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door de tegelzetter.

312	Wijzigen montage hoogte wandcloset naar ± 460mm	€ 60,00
-----	---	---------

De hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte ± 420mm hoog naar ±460mm hoog. Prijs per stuk.

315a	Douchemuur in badkamer 'Basis' tegelwerk	€ 700,00
------	--	----------

Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en ±10 cm dik, inclusief Basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.



---

320	Nis in douchewand	€ 400,00
-----	-------------------	----------

---

Het maken van een nis in de douchemuur van 500x300mm incl. het plaatsen van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op ±120cm hoogte naar inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m douchemuur van minimaal 90cm breed.

---

321a	Vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer	€ -1.750,00
------	---	-------------

---

Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk. De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen. De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst. Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de dekvloer waarop de tegels gelegd zouden worden. De eventuele vloerverwarming wordt aangebracht conform standaard badkamer indeling. Zie onderstaand de aanvullende opmerkingen A t/m I van de standaard meer en minderwerk lijst

Indien een koper in de showroom van Aannemingsbedrijf Kuin niet tot de gewenste invulling qua tegelwerk kan of wil komen, kan in overleg het sanitair en tegelwerk in de badkamer en / of het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair en tegelwerk dient dan na de oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden met de volgende zaken:

- A) Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en waarborgregeling).
- B) Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.
- C) De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring water of elektriciteit geleverd zal worden.
- D) Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen worden.
- E) De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren.
- F) Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte leidingwerk niet onder de garantie vallen.
- G) De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van

bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij leveranciers van B.V.  
Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende prijsafspraken.

H) Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen, niet uit te voeren.

I) Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. / warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast moet worden.

---

321c	Vervallen van tegelwerk en sanitair toilet begane grond	€ -550,00
------	---	-----------

Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, omtimmeringen en dergelijke).  
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.  
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.  
De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.  
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.  
De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.  
Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.  
Deze optie kan niet i.c.m. vervallen vloertegelwerk in toiletruimte.  
Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.

---

321e	Vervallen vloertegelwerk in toiletruimte	€ -40,00
------	--	----------

Het compleet laten vervallen van het standaard vloertegelwerk in het toilet.  
De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit.  
Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn.  
De dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.

---

380	Individuele opties sanitair	
-----	-----------------------------	--

Individuele sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 380.

---

## 4 Elektrische installatie

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektriciens om uw aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes, wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in samenwerking met de elektriciens een offerte aanbieden.

401	Loze leiding t.b.v. CAI / DATA	€ 160,00
-----	--------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

402	Bedraden van loze leiding met CAI	€ 160,00
-----	-----------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

403	Bedraden van loze leiding met DATA	€ 160,00
-----	------------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

404	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 200,00
-----	-------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

405	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep	€ 270,00
-----	--	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

410	Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting	€ 440,00
-----	---	----------

Het aanbrengen van 10 meter (opgerolde) grondkabel op een aparte groep t.p.v. achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. toekomstig tuinverlichting.

412a	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 200,00
------	---	----------

412b	Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar	€ 275,00
------	--	----------

413	Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos	€ 280,00
-----	---	----------

Een spatwaterdichte wandcontactdoos geplaatst op de achtergevel naast de pui op ca. 40 cm boven maaiveld/terras.

416	Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen	€ 60,00
-----	--	---------

Prijs per stuk.

417	Wandcontactdozen verlagen gehele woning	€ 400,00
-----	---	----------

In plaats van standaard  $\pm 1050\text{mm}$  verlagen naar  $\pm 300\text{mm}$  hoogte boven vloer.

---

421	Elektra voorbereiding verzwaren t.b.v. PV-panelen	Prijs op aanvraag
	De standaard 1 fase voorbereiding (groep- en werkschakelaar) vervangen voor een 3-fase voorbereiding. Deze optie is benodigd bij een bepaald aantal wattpiek in overleg met de installateur.	

---

480	Individuele opties elektra	
	Individuele elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 480.	

---

## 5 CV-installatie

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501	Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling	€ 125,00
-----	---	----------

Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van vloerverwarming.

503c	Elektrische decorradiator badkamer kleur wit	€ 700,00
------	--	----------

Elektrische decorradiator ±600x1800mm (1200watt) wit i.p.v. standaard elektrische radiator.

503d	Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet	€ 850,00
------	--	----------

Elektrische decorradiator ±600x1800mm (±1200watt) kleur antraciet met een chromekleurige thermostaat aan onderzijde. Standaard radiator komt te vervallen.

510b	Vervallen elektrische radiator exclusief elektrapunt	€ -140,00
------	--	-----------

Temperatuur garantie komt in deze ruimte te vervallen. De voorgeschreven temperatuur vanuit woningborg wordt niet meer behaald. Koper dient na oplevering zelf een elektrische radiator op te hangen. Elektra wordt op standaard plaats afgemonteerd.

580	Individuele opties CV	
-----	-----------------------	--

Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 580.



## 6 Tegelwerk

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk wilt dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en sanitair) met de daarbij vermelde consequenties.

600 Getekend verwerkingsrapport tegelwerk

Verwerkingsrapport d.d.:

601a	Wandtegels Basis in badkamer  Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
601b	Wandtegels Basis+ in badkamer  Basis+ wandtegels paneel 9 t/m 14.	€ 1.100,00
601b1	Wandtegels Basis+ in doucheruimte begane grond  Basis+ wandtegels paneel 9 t/m 14. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.	€ 900,00
601c	Wandtegels Luxe in badkamer  Luxe wandtegels paneel 15 t/m 22. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 1.700,00
601c1	Wandtegels Luxe in doucheruimte begane grond  Luxe wandtegels paneel 15 t/m 22. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.	€ 1.400,00
601d	Wandtegels Exclusief in badkamer  Exclusief wandtegels paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 2.300,00
601d1	Wandtegels Exclusief in doucheruimte begane grond  Exclusief wandtegels paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt	€ 1.900,00

worden. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.

602a	Vloertegels Basis in badkamer  Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
602b	Vloertegels Luxe in badkamer  Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix.	€ 800,00
602b1	Vloertegels Luxe in doucheruimte begane grond  Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.	€ 500,00
602c	Vloertegels Exclusief in badkamer  Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.	€ 1.150,00
602c1	Vloertegels Exclusief in doucheruimte begane grond  Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.	€ 750,00
602d	Vloertegels Houtlook in badkamer  Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.	€ 1.500,00
602d1	Vloertegels Houtlook in doucheruimte begane grond  Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 105f.	€ 1.000,00
604a	RVS-Aquakeil tot 1m <sup>1</sup>  Benodigd voor afschot indien optie draingoot.	€ 170,00
604c	Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m <sup>1</sup>	€ 80,00

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

605a	Douchemuur uitvoeren in 'Basis+' tegelwerk  De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Basis+' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.	€ 150,00
605b	Douchemuur uitvoeren in 'Luxe' tegelwerk  De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Luxe' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.	€ 225,00
605c	Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk  De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.	€ 300,00
611a	Wandtegels Basis in toiletruimte  Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
611b	Wandtegels Basis+ in toiletruimte  Basis+ wandtegels paneel 9 t/m 14.	€ 250,00
611c	Wandtegels Luxe in toiletruimte  Luxe wandtegels paneel 15 t/m 22. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 400,00
611d	Wandtegels Exclusief in toiletruimte  Exclusief wandtegels paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie Wandtegels Luxe in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 550,00
612a	Wandtegels Basis in toiletruimte tot plafond  Wandtegels tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis.	€ 300,00
612b	Wandtegels Basis+ in toiletruimte tot plafond  Wandtegels tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis+.	€ 700,00
612c	Wandtegels Luxe in toiletruimte tot plafond	€ 925,00

Wandtegелwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Luxe.

612d	Wandtegels Exclusief in toiletruimte tot plafond	€ 1.150,00
	Wandtegелwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Exclusief.	
613a	Vloertegels Basis in toiletruimte	€ 0,00
	Basis vloertegелwerk paneel 1 t/m 8.	
613b	Vloertegels Luxe in toiletruimte	€ 200,00
	Vloertegелwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix.	
613c	Vloertegels Exclusief in toiletruimte	€ 300,00
	Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.	
613d	Vloertegels Houtlook in toiletruimte	€ 375,00
	Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. De vloertegels worden aangebracht naar inzicht van de tegelzetter. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.	
614a	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegелwerk Basis	€ 500,00
	Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met 'Basis wandtegелwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
614b	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegелwerk Basis+	€ 400,00
	Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Basis+ wandtegелwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
614c	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegелwerk Luxe	€ 350,00
	Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Luxe wandtegелwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	

614d	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief	€ 300,00
	Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
615a	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis	€ 550,00
	Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
615b	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+	€ 450,00
	Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
615c	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe	€ 400,00
	Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
615d	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief	€ 350,00
	Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	
616a	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis	€ 450,00
	Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	
616b	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+	€ 350,00
	Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	
616c	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe	€ 300,00



Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Luxe wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

616d	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief	€ 125,00
------	--	----------

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Exclusief wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

617a	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis	€ 500,00
------	---	----------

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

617b	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+	€ 400,00
------	--	----------

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis+ wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

617c	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe	€ 350,00
------	--	----------

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Luxe wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

617d	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief	€ 300,00
------	---	----------

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Exclusief wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

618a	Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis	€ 650,00
------	---	----------

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

---

618b	Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis+	€ 550,00
------	--	----------

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis+ wandtegels. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

618c      Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Luxe      € 500,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

---

618d      Accentwand Exclusief decortegels i.c.m tegelwerk Exclusief      € 450,00

Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

---

## 7 Afbouw

701a	Trapreden uitvoeren in hardhout wit gegrond  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken.	€ 1.100,00
701b	Trapreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:.....  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens "Stappenplan Nextstep" door kopers zelf na oplevering.	€ 1.950,00
701c	Trapreden uitvoeren in Essen Pure  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 2.700,00
701d	Trapreden uitvoeren in Essen White  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 2.700,00
701e	Trapreden uitvoeren in Essen Ash Gray  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 2.700,00
701f	Trapreden uitvoeren in Essen Mud Light  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 2.700,00
701g	Trapreden uitvoeren in Eiken Pure  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.200,00
701h	Trapreden uitvoeren in Eiken White  Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.200,00
701i	Trapreden uitvoeren in Eiken Ash Gray	€ 3.200,00

Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.

701j	Traptreden uitvoeren in Eiken Mud Light	€ 3.200,00
	<p>Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.</p>	
702	Gehele trap uitvoeren in hardhout wit gegrond	€ 2.250,00
	<p>Gehele standaard vurenhouten trap inclusief traphek en leuning uitvoeren in hardhout wit gegrond. Exclusief aflak, slijtstrip en eventuele stootborden. Prijs per trap.</p>	
703a	Standaard open vuren trap dicht uitvoeren	€ 350,00
	<p>Prijs per trap, hierbij worden wit gegronde stootborden toegepast.</p>	
703e	Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart	€ 150,00
	<p>Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b.</p>	
703i	Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden	€ 850,00
	<p>Prijs per trap.</p>	
704a	Model A balusters in hekwerken	€ 150,00
	<p>Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit gegrond.</p>	
704b	Model B balusters in hekwerken	€ 550,00
	<p>Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken, wit gegrond.</p>	
704c	Model C balusters in hekwerken	€ 300,00
	<p>Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken, wit gegrond.</p>	
704d	Model D balusters in hekwerken	€ 400,00
	<p>Prijs per trap. Model D, Zwart stalen sierbaluster.</p>	

704e	Model E balusters in hekwerken	€ 400,00
	Prijs per trap. Model E, Zwart stalen ronde baluster	
705a	Model A leuning	€ 200,00
	Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm exclusief aanpassing dekregels van de vloerhekken. Afwerking wit gegrond.	
705b	Model B leuning en dekregels	€ 850,00
	Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.	
705c	Model C leuning en dekregels	€ 600,00
	Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond.	
705d	Model D leuning en dekregels	€ 850,00
	Prijs per trap. Model D, sleutelgatprofiel 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.	
706a1	Trapspillen wijzigen naar 90x90mm	€ 700,00
	Prijs per woning (2 stuks trappen).	
706c	Trapspillen met diamantkop en groeven	€ 900,00
	Prijs per woning. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a1.	
712a	Vervallen spuitwerk begane grond	€ 0,00
	Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de begane grond. De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-naden blijven in het zicht. Plafondspuitwerk in (eventueel) geïsoleerde berging blijft gehandhaafd.	
712c	Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping	€ 0,00
	Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de 1e verdieping. De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-naden blijven in het zicht.	
712e	Vervallen spuitwerk op wand toilet begane grond	€ 0,00



Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet op de begane grond. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt.

713	'Basis' hang- en sluitwerk Kuin	€ 0,00
714	'Basis+' rond schild hang- en sluitwerk Kuin  Wijzigen basis hang- en sluitwerk binnendeuren naar 'Basis+' rond schild, prijs per deur. Bemonstering op kantoor Kuin. Uitsluitend per verdieping.	€ 20,00
715	Luxe RVS hang- en sluitwerk  Wijzigen standaard hang- en sluitwerk binnendeuren naar luxe RVS rond schild, bemonstering op kantoor Kuin.	Prijs op aanvraag
716	Standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht  I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht uitvoeren. Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.	€ 100,00
717	Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren  I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.	€ 255,00
718	Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren  I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn ook niet afgeschilderd, kopse kanten zijn onbehandeld. Stompe binnendeurkozijnen waarbij de deur niet verder open kan dan 150 graden voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije doorgang conform bouwbesluit. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.	€ 345,00
720	Standaard binnendeur vervallen  Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast i.v.m. eisen bouwbesluit.	€ -50,00
721a	Vervallen standaard metalen kozijn met opdekdeur  Prijs per stuk. Sparing in gipswand van ±925mm tot plafond. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn onafgewerkt.	€ -100,00
725	Standaard binnendeur verplaatsen excl. schakelaar	€ 50,00

Exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs per stuk.

726	Luxe deuren i.p.v. standaard  Volgens monsters in de showroom Kuin. Graag het volgende omschrijven; Aantal: Locatie: Type deur: Stomp / Opdek Type Glas: Let op! Type deur stomp is alleen mogelijk i.c.m. hardhouten binnendeurkozijnen t.b.v. stompe deuren (optie 718). Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste deur bij het juiste kozijn.	Prijs op aanvraag
727	Wijzigen draairichting binnendeur  Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Deze optie is niet van toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken (optie 109). Prijs per stuk.	€ 50,00
730a	Standaard vensterbank uitvoering Bianco C	€ 0,00
730b	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen MI  Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning.	€ 400,00
730e	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare MI  Alleen mogelijk in gehele woning.	€ 350,00
730f	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco MI  Alleen mogelijk in gehele woning.	€ 350,00
730g	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano MI  Alleen mogelijk voor gehele woning.	€ 350,00
730h	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio MI  Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning.	€ 400,00
780	Individuele opties afbouw  Individuele afbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf	

